



GF




Ton. 6,0 - 25,0


SABBIA-TERRA
SAND
MACERIE
RUBBLES
VETRO
GLASS
LIQUAMI
SLURRY




Le valvola di blocco e limitatrice di pressione sono di serie.
Check valve and pressure limiting valve are included.

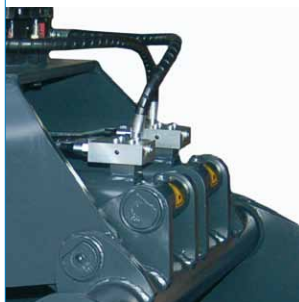


Benna bivalve con un cilindro orizzontale.
Ideale per la movimentazione di materiali sfusi e per effettuare scavi.
Clamshell bucket with one horizontal cylinder.
Ideal for moving loose material and for excavation.

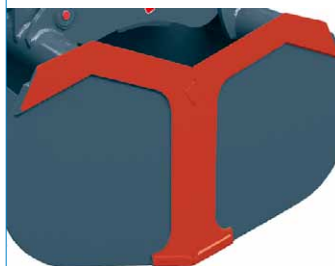


Lame in acciaio antiusura.
Come accessorio denti smontabili.
Hard wearing steel blades
As option removable teeth.

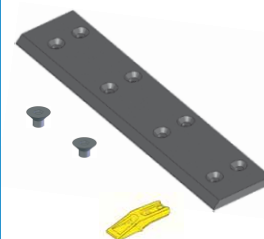

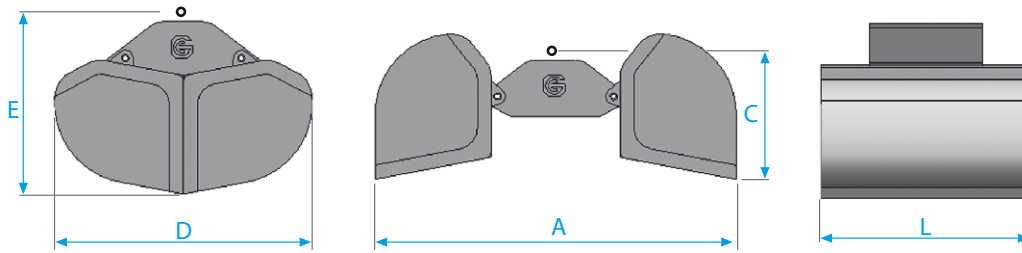

Tipo di attacchi disponibili
Type of link



E	PE
A richiesta On demand	

Modello Model	Tipo attacco Type of link	Denti (su richiesta) Teeth (on request)	Capacità Capacity	Peso Weight	Portata Load	Pressione Pressure	Cilindri Cylinders		Dimensioni Dimensions				
		N°	Lt.	Kg.	Ton.	Max Bar	N°		Ton.	A	C	D	E
GF 400	PE	5	400	500	1,2	300	2	6-10	1750	720	1250	930	840
GF 400	E (6 Ton)	5	400	540	1,2	300	2	6-10	1750	960	1250	1170	840
GF 500	PE	5	500	540	1,5	300	2	7-13	1750	720	1250	930	1040
GF 500	E (6 Ton)	5	500	580	1,5	300	2	7-13	1750	960	1250	1170	1040
GF 600	PE	7	600	580	1,8	300	2	8-18	1750	800	1250	1130	1240
GF 600	E (10 Ton)	7	600	620	1,8	300	2	8-18	1750	1040	1250	1370	1240
GF 700	PE	5	700	630	2	300	2	14-22	2100	800	1300	1130	1040
GF 700	E (10 Ton)	5	700	670	2	300	2	14-22	2100	1040	1300	1370	1040
GF 900	PE	7	900	680	2,2	300	2	15-25	2100	800	1300	1130	1240
GF 900	E (10 Ton)	7	900	720	2,2	300	2	15-25	2100	1040	1300	1370	1240



Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.
Excavator weight is indicative. To choose the correct attachment consult also excavator lift capacities.

ACCESSORI - OPTIONS



Staffa basculante per escavatori dal peso
Connecting link for excavator weight range

Ton. 6-13
Ton. 14-25

Dente
Tooth

