



# GLE



Ton. 6,0 - 12,0

SABBIA-TERRA  
SAND  
MACERIE  
RUBBLES  
VETRO  
GLASS  
LIQUAMI  
SLURRY




Le valvola di blocco e limitatrice di pressione sono di serie.  
Check valve and pressure limiting valve are included.





Benna bivalve con un cilindro orizzontale.  
Ideale per la movimentazione di materiali sfusi e per effettuare scavi.  
Clamshell bucket with one horizontal cylinder.  
Ideal for moving loose material and for excavation.




Lame in acciaio antiusura.  
Come accessorio denti smontabili.  
Hard wearing steel blades  
As option removable teeth.



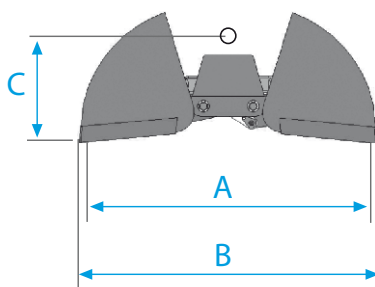


#### Tipo di attacchi disponibili Type of link



A richiesta  
On demand

Modello Model	Tipo attacco Type of link	Denti (su richiesta) Teeth (on request)	Capacità	Peso	Portata	Pressione		Dimensioni Dimensions					
			Lt.	Kg.	Ton.	Max Bar		Ton.	A	B	C	D	E
<b>GLE 250</b>	<b>PE</b>	4	250	310	0,8	250	6-12	1340	1470	640	1330	970	530
<b>GLE 250</b>	<b>E (6 Ton)</b>	4	250	350	0,8	250	6-12	1340	1470	957	1330	1292	530
<b>GLE 300</b>	<b>PE</b>	5	300	335	1,0	250	6-12	1340	1470	640	1330	970	630
<b>GLE 300</b>	<b>E (6 Ton)</b>	5	300	375	1,0	250	6-12	1340	1470	957	1330	1292	630
<b>GLE 350</b>	<b>PE</b>	5	350	350	1,2	250	8-12	1340	1470	640	1330	970	730
<b>GLE 350</b>	<b>E (6 Ton)</b>	5	350	390	1,2	250	8-12	1340	1470	957	1330	1292	730
<b>GLE 400</b>	<b>PE</b>	5	400	385	1,4	250	8-12	1340	1470	640	1330	970	830
<b>GLE 400</b>	<b>E (6 Ton)</b>	5	400	425	1,4	250	8-12	1340	1470	957	1330	1292	830



Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.  
Excavator weight is indicative. To choose the correct attachment consult also excavator lift capacities.

#### ACCESSORI - OPTIONS



Staffa basculante per escavatori

Connecting link for excavator

Dente  
Tooth

