



# SCW WASTE



Ton. 10,0 - 37,0

RIFIUTI  
WASTE MATERIALS  
MACERIE  
RUBBLES




Mod. SCW 554

Ampia cubatura  
ideale per materiali  
con pesi specifici ridotti!  
High volume grab ideal for  
materials with reduced specific  
weight




Robusti carter proteggono i componenti idraulici  
da colpi e da intrusioni di materiali.  
Occorrono non più di 10' per sostituire un tubo flessibile  
in caso di scoppio!  
Strong carters protect the hydraulic components  
from blows and intrusion of materials.  
They are necessary not more than 10' to change a flexible tube  
in case of breakage!




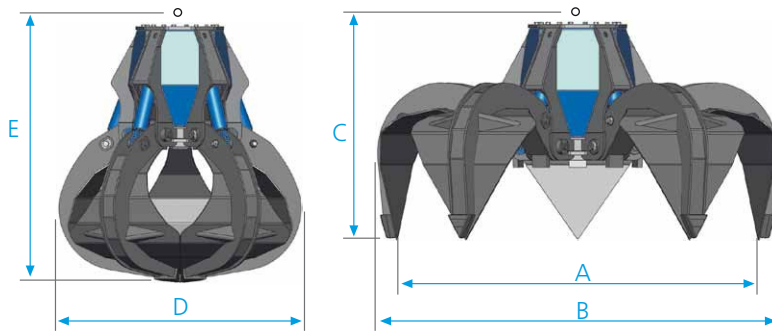

Tipo di attacchi disponibili  
Type of link



Tipo pale disponibili  
Type of teeth



Modello Model	Tipo attacco Type of link	Pale disponibili Teeth available		Capacità Capacity Lt.	Peso Weight Kg.	Portata Load Ton.	Pressione Pressure Max Bar	Pale Teeth N.	Ton.	Dimensioni Dimensions				
		Standard	Special							A	B	C	D	E
SCW 554	A/B	0	1	550	594	3,5	320	4	10 - 15	2010	2180	1240	1300	1565
SCW 554	D	0	1	550	664	3,5	320	4	10 - 15	2010	2180	1365	1300	1690
SCW 554	K (10 Ton.)	0	1	550	689	3,5	320	4	10 - 15	2010	2180	1370	1300	1695
SCW 554	E (10 Ton.)	0	1	550	812	3,5	320	4	10 - 15	2010	2180	1455	1300	1780
SCW 555	A/B	0	1	550	712	3,5	320	5	11 - 18	2010	2180	1240	1300	1565
SCW 555	D	0	1	550	764	3,5	320	5	11 - 18	2010	2180	1365	1300	1690
SCW 555	K (10 Ton.)	0	1	550	789	3,5	320	5	11 - 18	2010	2180	1370	1300	1695
SCW 555	E (10 Ton.)	0	1	550	1019	3,5	320	5	11 - 18	2010	2180	1455	1300	1780
SCW 804	A/B	0	1	800	962	4	320	4	15 - 24	2225	2410	1345	1650	1790
SCW 804	D	0	1	800	1014	4	320	4	15 - 24	2225	2410	1470	1650	1915
SCW 804	E (10 Ton.)	0	1	800	1162	4	320	4	15 - 24	2225	2410	1560	1650	2005
SCW 805	A/B	0	1	800	1109	4	320	5	15 - 24	2225	2410	1360	1645	1790
SCW 805	D	0	1	800	1161	4	320	5	15 - 24	2225	2410	1470	1645	1915
SCW 805	E (10 Ton.)	0	1	800	1309	4	320	5	15 - 24	2225	2410	1560	1645	2005
SCW 1104	A/B	0	1	1100	1603	5,5	320	4	22 - 37	2540	2790	1580	1880	2065
SCW 1104	D	0	1	1100	1470	5,5	320	4	22 - 37	2540	2790	1705	1880	2190
SCW 1104	E (10 Ton.)	0	1	1100	1803	5,5	320	4	22 - 37	2540	2790	1795	1880	2280
SCW 1105	A/B	0	1	1100	1809	5,5	320	5	22 - 37	2540	2790	1580	1880	2065
SCW 1105	D	0	1	1100	1861	5,5	320	5	22 - 37	2540	2790	1705	1880	2190
SCW 1105	E (10 Ton.)	0	1	1100	2009	5,5	320	5	22 - 37	2540	2790	1795	1880	2280

I pesi si intendono con pala "0" tipo standard  
The weights refer to standard teeth type "0"



Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.  
Excavator weight is indicative. To choose the correct attachment consult also excavator lift capacities.

## ACCESSORI - OPTIONS



Valvola di blocco  
Check valve

SCW 550  
SCW 800-1100



Controllo attivo della presa  
Active Control Grip

SCW 550  
SCW 800-1100



Staffa basculante per escavatori dal peso  
Suspension for excavators weight

Ton. 10-22  
Ton. 23-37